


De Waverail automatische leegloop wordt gebruikt om leidingen of afsluiters te drainen om ze bijvoorbeeld vorstvrij te maken. De leegloop compleet is 155 mm lang, en heeft een uitwendige diameter van 42 mm. Een zijde is voorzien van 3/4" NPT-buitendraad, andere zijde is voorzien van een PVC-filter huls.

Het geheel is demontabel voor eventueel onderhoud.

Het leegloop moment is d.m.v. verschillende veren instelbaar. Dit kan nodig zijn i.v.m. verschillende water kolommen (hoogte verschillen).

Afhankelijk van het water kolom zijn 4 type beschikbaar :

0,54 bar / 1,04 bar / 2,44 bar / 4,50 bar

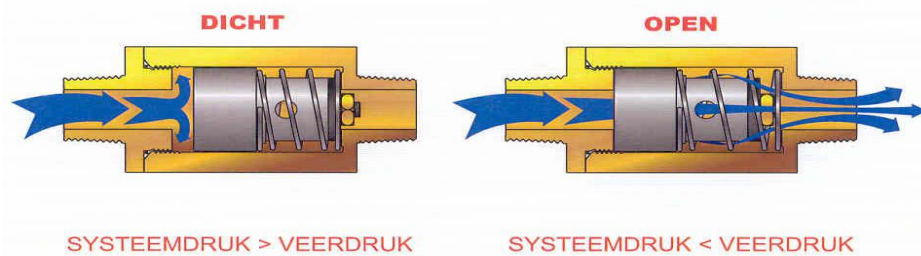

Afdichtingen: EPDM 80° shore
Veer: RVS 316
Huis: Ontzinkingsvrij messing CU Zn 36Pb2 AS/CW602N
Klep: RVS 316

