



De drainageschaal wordt rond de uitloop van de brandkraan gemonteerd en zorgt voor het vlot leeglopen na het dichtdraaien om vorstschade te voorkomen. Op deze manier hoeft er geen grind meer rond de uitloop gestort te worden en wordt het binnendringen van vuil en wortelgroei rond de uitloop tegengegaan.

Kenmerken:

- * Montage zonder gereedschap.
- * Laag gewicht.
- * Universeel toepasbaar
- * 100% recycleerbaar materiaal.
- * Lage CO2 voetafdruk.
- * Vermijdt het binnendringen van vuil en wortelgroei rond de uitlaat.
- * Buffer voor snelle leegloop na dichtdraaien.

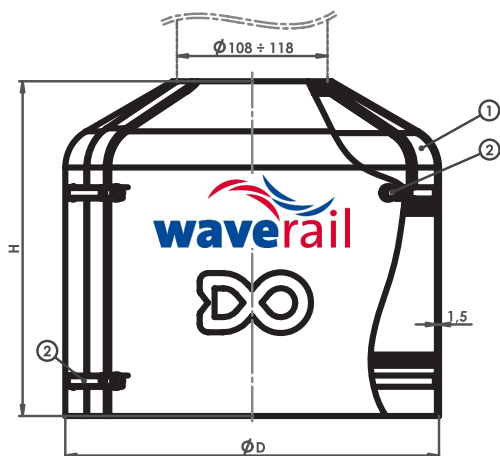

Nr.	omschrijving	materiaal	norm
1	schaal	synthetisch	PN-EN ISO 17855-1
2	klemband	nylon	PN-EN ISO 16396-1

DN	hoogte	diameter	gewicht
80	240 mm	270 mm	1 kg
100	240 mm	270 mm	1 kg